



Zdroje jsou určeny k napájení různých stejnosměrných zařízení. Jsou nespínané, tedy nejsou zdrojem elektrického rušení. Chlazení je přirozenou cirkulací vzduchu. Připojení vstupních a výstupních vodičů pomocí svorkovnic.

ZL – Montáž na DIN lištu. Provedení na desce se síťovým transformátorem, krytí IP 20. Jištění je provedeno tavnými pojistkami, případně v kombinaci s elektronickou pojistkou proti zkratu a přehřátí. Činnost zdroje je indikována svitem zelené diody.

ZL 40 - 24

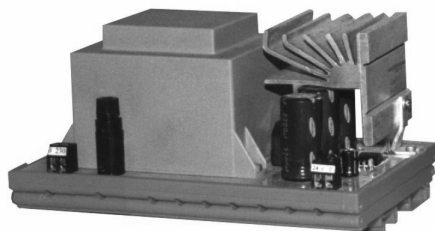

ZL 18 - 10

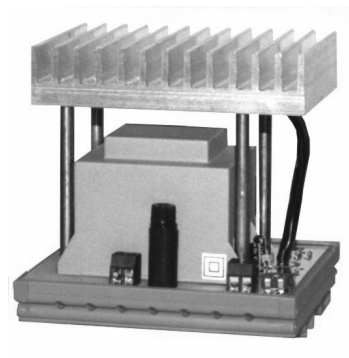

Typ	Vstupní napětí	Výstup	Rozměry (š x v x h) mm	Hmotnost kg	Montáž	Poloha	Jištění
ZL 18-10	230 V AC	10-14V nastavitelné / 0 - 1,3 A DC	115x101x120	1,30	lišta DIN I35		Tavné pojistky + elektronické jištění teploty a zkratu
ZL 40 - 24	230 V AC	24 V / 0 - 1,7 A	165x105x90	1,61	lišta DIN 135	při max. zatížení jen svisle	Tavné pojistky