




Jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru **UI** a vakuově impregnované se vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí v rozmezí od 1 až 1.000V v libovolné kombinaci. Krytí ve třídě IP00, svorky IP20. Třída izolace B při teplotě okolí 40°C. Odpovídá normě ČSN EN 61558 a jejích částí.

Provedení: na výšku, svorkovnice se šroubovým spojem

Na základě požadavku (za příplatek) lze provést změny v provedení: jiná napětí na primární nebo sekundární straně, stínění mezi vinutími, odbočky, tavná pojistka, tepelná vratná pojistka.

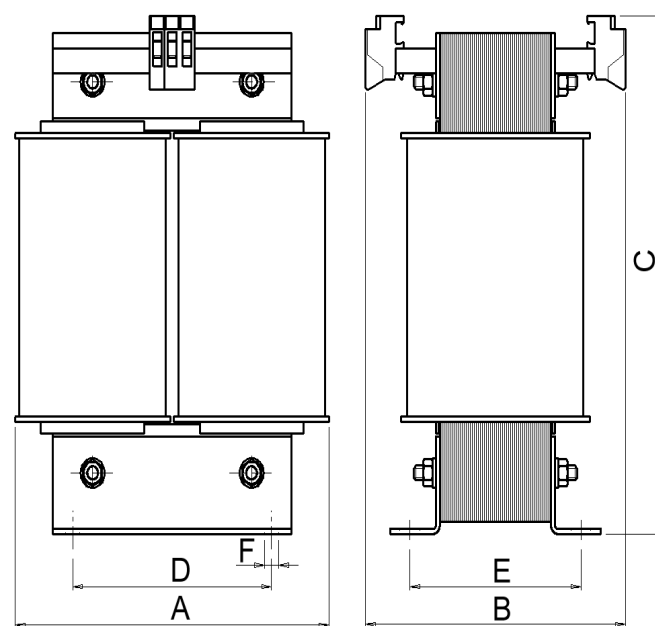

| Typ | Rozměry [mm] | | | | | | Výkon VA | Průřez jádra cm ² | Rozměr plechu mm | Hmotnost (informativní) kg |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|----|------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | FxG | | | | |
| U 3232 | 127 | 110 | 175 | 80 | 56 | 7x18 | 315 | 9,83 | 96x160 | 5,1 |
| U 3240 | 127 | 120 | 175 | 80 | 64 | 7x18 | 500 | 12,30 | 96x160 | 5,9 |
| U 3250 | 127 | 130 | 175 | 80 | 74 | 7x18 | 630 | 15,40 | 96x160 | 6,9 |
| U 3256 | 127 | 136 | 175 | 80 | 80 | 7x18 | 630 | 17,30 | 96x160 | 7,1 |
| U 4040 | 158 | 110 | 212 | 100 | 70 | 7x18 | 800 | 15,40 | 120x200 | 7,1 |
| U 4050 | 158 | 120 | 212 | 100 | 80 | 7x18 | 1 000 | 19,20 | 120x200 | 11,5 |
| U 4056 | 158 | 135 | 212 | 100 | 86 | 7x18 | 1 000 | 21,42 | 120x200 | 12,9 |
| U 4060 | 158 | 140 | 212 | 100 | 90 | 7x18 | 1 200 | 23,83 | 120x200 | 14,0 |



ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO

Kotkova 3582/19, 669 02 ZNOJMO, CR
tel.: +420 515 200 004-5, fax: +420 515 200 034
e-mail: obchodni@elektrov.cz, http://www.elektrov.cz

