


Dreiphasentrafos mit Standardblech in Form FI werden in Leistung und Abmessung nach der Tabelle gefertigt. Spannübertragung in Trennlinien 1 - 1000 V in beliebiger Kombination. Deckung in Klasse IP00.

**Ausführung:**

W - Klemmleiste z.B. vom Typ WAGO.

Sonstige Ausführung muss mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

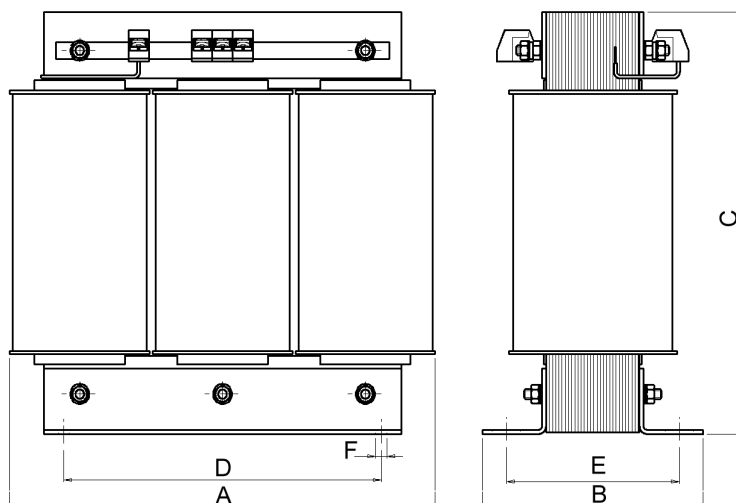

Typ	Ausführung	Abmessungen [mm]						Leistung VA	Kernquerschnitt cm <sup>2</sup>	Blechabmessung mm	Gewicht (informative) kg
		A	B	C	D	E	F				
F 3232	W	192	94	160	128	66	6,4	400	9,83	160 x 160	8,00
F 3240	W	192	102	160	128	74	6,4	600	12,29	160 x 160	10,20
F 3256	W	192	118	160	128	90	6,4	900	17,30	160 x 160	16,30
F4545	W	267	127	250	200	97	6,4	2000	19,44	225 x 247	27,20
F 4556	W	267	138	250	200	108	6,4	2000	24,19	225 x 247	36,20
F 4564	W	267	146	250	200	120	6,4	2500	27,60	225 x 247	42,10
F 5056	W	298	140	278	220	108	6,4	3150	26,80	250 x 275	40,10
F 5064	W	298	148	278	220	116	6,4	3800	30,70	250 x 275	51,80
F 5080	W	298	164	278	220	132	6,4	4000	38,50	250 x 275	62,20
F 5670	W	336	174	310	240	132	8,4	5000	37,60	280 x 308	63,00
F 5680	W	336	184	310	240	142	8,4	6300	43,00	280 x 308	65,20